

Gaze Tracker Barnacle

取扱説明書

①GPE4ケーブル差込ポート×2


②携帯用フック

③バッテリーインジケータ

④電源ケーブル

⑤電源スイッチ

⑥バッテリー充電用ポート

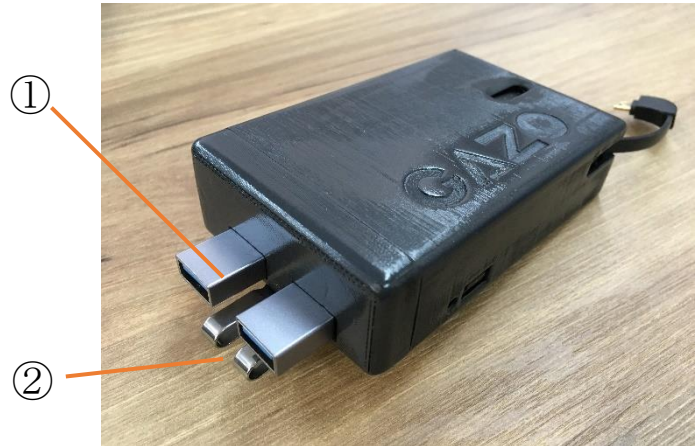

- ・ ケーブルは根元まで慎重に差し込んでください。不要な力を加えたり、差込みが不完全だったりすると故障や火災の原因になる恐れがあります。
- ・ 携帯用フックは無理に力を加えないでください。無理に力を加えますと破損やけがの原因となります。
- ・ 製品のバッテリーを正常に充電するため 5V/2A 以上出力できる充電器をご用意ください。
- ・ 製品を分解または異なる付属品（ケーブル・バッテリー等）を用いて使用しないでください。その際の不具合、破損等当社は責任を負いかねます。

電源の入れ方



※うまく接続できない場合は、電源ケーブルを抜いて、①からやり直してください

・ PC への接続方法

①電源を入れたら PC を WiFi 「Barnacle」 に接続します。接続をクリックし、セキュリティキーを使用して接続をクリックします。ネットワークセキュリティキー「**gazopass**」を入力して接続してください。接続試行中と表示されます。

②Gaze Tracker のアプリ画面右側の Streams→メニュー下の Fetch をクリックし
眼球カメラと視界カメラ 2 つのカメラ画像を呼び出します。

視線解析システムで撮像した画像が WiFi を介して PC 上に表示されます。

※カメラ画像が反転している場合は対象のカメラ画像上で右クリック→Config で調整可能です。

※詳しい接続方法は視線解析システム Gaze Tracker 取扱説明書・Chapter3 をご覧ください。



・ 電源の切り方

①電源スイッチを再度押すと電源ランプが赤色に切り替わります。その後電源ケーブルを抜いてください。

・ バッテリーの充電

本体を軽く振るとインジケータにバッテリー残量が表示されます。

バッテリーの充電を行う際は電源ケーブルを必ず外した状態にして、
バッテリー充電用ポートにケーブルをさして充電を行ってください。

※安全な充電のために付属の USB ケーブルを必ず使用してください。



接続がうまくいかない場合

← 設定

GAZO-Barnacle0008

プロパティ

SSID: GAZO-Barnacle0008
プロトコル: Wi-Fi 4 (802.11n)
セキュリティの種類: WPA2-パーソナル
ネットワーク帯域: 2.4 GHz
ネットワークチャンネル: 1
リンク速度 (送受信): 72/72 (Mbps)
リンク ローカル IPv6 アドレス: fe80::288a:1333:ab48:b59%16
IPv4 アドレス: 10.42.0.30
IPv4 DNS サーバー: 10.42.0.1
製造元: Qualcomm Atheros Communications Inc.
説明: Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
ドライバーのバージョン: 12.0.0.927
物理アドレス (MAC): 82-78-FD-B4-01-B2

コピー

ヘルプを表示

Medias explorer

Devices Files Streams

GAZO-Barnacle0008
インターネットなし、セキュリティ保護あり
プロパティ

①プロパティをクリック

Buffalo-A-4DC0
Buffalo-G-4DC0
Buffalo-G-A19E
gazo5G
GazoWiFi-1
rs500m-db48d8-2

ネットワークとインターネットの設定
設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。

Wi-Fi 機内モード (ip) モバイル ホットスポット

rnacle0008

GAZO-Barnacle0008
Wi-Fi 4 (802.11n)
WPA2-パーソナル
2.4 GHz
1
72/72 (Mbps)
fe80::288a:1333:ab48:b59%16
10.42.0.30
10.42.0.1
Qualcomm Atheros Communications Inc.
Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
12.0.0.927
82-78-FD-B4-01-B2

Medias explorer

Devices Files Streams

Stream detected

WiFi_Device - 0
WiFi_Device - 1

Search

Parameters (Advanced)

Ip adress 10.42.0.1:3000 Connect

etch

③DNSサーバーを直接入力し、末尾「:3000」を追加し、Connectボタンを押してください。

Connect